

DECO-501i

Ce film décoratif discrétion recouvre vos surfaces vitrées pour vous apporter de l'intimité et vous protéger des regards indiscrets. Ce film est composé d'une bande blanche au centre qui devient transparente aux extrémités. Cette bande blanche se poursuit sur la longueur du film décoratif discrétion (soit jusqu'à 30 mètres linéaire). Il vous garantit une protection contre les regards en son centre et laisse passer la visibilité en haut et en bas.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Classement au feu
M1



Laize disponible
152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près


INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Teinte du film (support) | Incolore |
| Teinte intérieure (du motif) | Dépoli |
| Teinte extérieure (du motif) | Dépoli |
| Spécificité du motif : | |
| Niveau d'intimité | ★★★☆☆ |
| Niveau de transparence | ★★☆☆☆ |
| Occupation du motif | ★★★★☆ |
| Protection vis-à-vis | |
| De jour | ★★★★☆ |
| De nuit | ★★★★☆ |
| Permet de voir à l'extérieur | ★★★★☆ |
| Réduit le vis-à-vis proche | ★★☆☆☆ |
| Réduit le vis-à-vis lointain | ★★☆☆☆ |
| Perte de luminosité | ★☆☆☆☆ |
| Transmission des UV | 5 % |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Type de pose | Intérieure |
| Longueur du rouleau | 30,5 m |
| Composition film | PET |
| Épaisseur | 40 µ |

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif

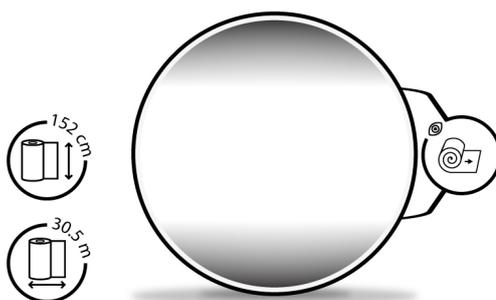

CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

| | |
|-------------------------------------|---|
| Simple vitrage clair | ✓ |
| Simple vitrage teinté | ✓ |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage clair | ✓ |
| Double vitrage teinté | ✓ |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage gaz | ✓ |
| Double vitrage clair stadip ext. | ✓ |
| Double vitrage clair stadip int. | ✓ |

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

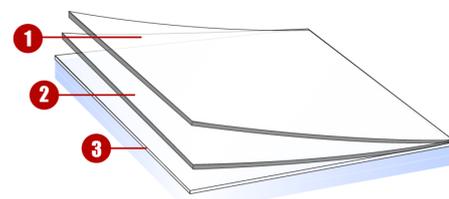

1. polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
3. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité Intérieure
12 ANS à 15 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.