

## DECO-505i

Ce film adhésif pour vitres est composé de lignes horizontales dans la longueur. Les bandes dépolies sont assez larges et vous permettent d'avoir une diminution du vis-à-vis. Les bandes font 44 mm d'épaisseur et sont espacées les unes des autres de 10 mm.



Stockage de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Classement au feu  
**M1**



Laize disponible  
**152 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près


## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Teinte du film (support)	Incolore
<b>Teinte intérieure (du motif)</b>	<b>Dépoli</b>
<b>Teinte extérieure (du motif)</b>	<b>Dépoli</b>
Spécificité du motif :	
Niveau d'intimité	★★★★☆
Niveau de transparence	★★★☆☆
Occupation du motif	★★★★☆
<b>Protection vis-à-vis</b>	
De jour	★★★★☆
De nuit	★★★☆☆
Permet de voir à l'extérieur	★★★★☆
Réduit le vis-à-vis proche	★★★☆☆
Réduit le vis-à-vis lointain	★★★★☆
<b>Perte de luminosité</b>	★★★☆☆
Transmission des UV	5 %

<b>Type de pose</b>	<b>Intérieure</b>
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	40 µ

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif

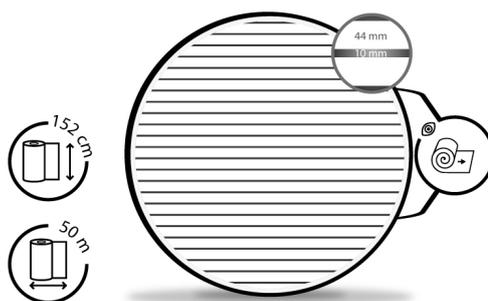

## CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

## CONSTRUCTION

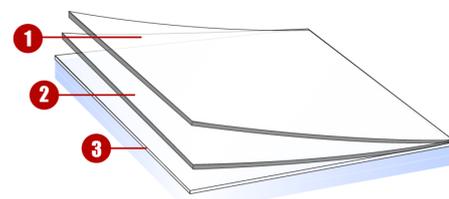

1. polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
3. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité Intérieure  
**12 ANS à 15 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*