


PROJ-1201i

Communiquez sur toutes vos surfaces vitrées avec le film de rétroprojection PROJ-1201i. Il vous offre une finition discrète quasi inexistante lorsque le rétroprojecteur est éteint.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

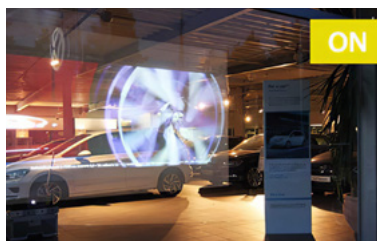

Norme REACH RoHS
Respectée



Laize disponible
122 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près


INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	5 %
Transmission lumière visible	71 %
Réflexion lumière visible extérieure	26 %
Réflexion lumière visible intérieure	26 %
Energie solaire totale rejetée	28 %
Energie solaire totale rejetée 2*	27 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	23 %
Absorption énergie solaire	27 %
Transmission énergie solaire	71 %
Réduction éblouissement	22 %
Valeur «g»	0.71
Valeur 'u'	5.6
Coefficient d'ombrage	0.8
Type de pose	Intérieure

Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	150 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Blanc

CONSTRUCTION

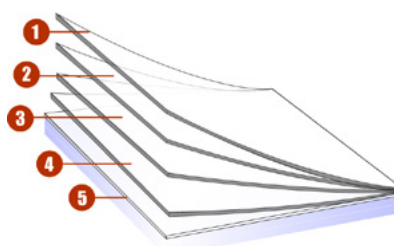

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

1. Polyester dépoli 25µ avec surface satinée
2. Adhésif de liaison
3. Polyester 100µ
4. Adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre endéans les 30 jours
5. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité
12 ANS à 15 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.