

## SECUR-135i

Grâce à ce film combiné SECUR-135i, vous cumulez l'aspect sécurité avec une épaisseur de film de 240 microns et la protection anti-chaueur.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Classement au feu  
**M1**



Norme EN 12600  
**1B1**



Laize disponible  
**152 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)


Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	14 %
<b>Type de pose</b>	<b>Intérieure</b>
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	240 µ
<b>Couleur depuis l'extérieur :</b>	<b>Argent</b>
<b>Résistance à la rupture kg/cm<sup>2</sup></b>	<b>-</b>
Élongation à la rupture	125 %
Classement anti-feu M1	✓
Excellente résistance chimique	✓

## PROTECTION

Anti-coupure (EN 12600)	✓ ✓ 1B1
Retardateur effraction (EN 356)	✓
Anti-déflagration (ISO 16933)	✓
Anti-graffiti (NF F 31-112)	✓

- ✓ ✓ Fortement recommandé
- ✓ Recommandé
- ✓ Ok
- × Non recommandé

## CONSTRUCTION

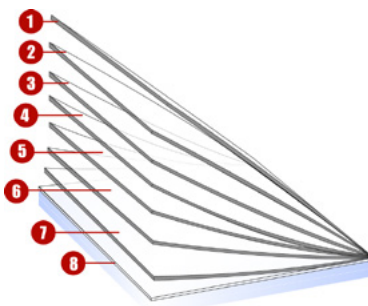

1. couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester 25µ, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique 100µ
5. adhésif de liaison
6. polyester de haute qualité optique 100µ
7. adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre dans un délai de 30 jours
8. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité  
**15 ANS à 20 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	!
Double vitrage clair stadip ext.	!
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui    ! Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m<sup>2</sup>.