

SECUR-135i

Grâce à ce film combiné SECUR-135i, vous cumulez l'aspect sécurité avec une épaisseur de film de 240 microns et la protection anti-chaueur.



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Classement au feu
M1



Norme EN 12600
1B1



Laize disponible
152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près



Durabilité
15 ANS à 20 ANS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	14 %
Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	240 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Argent
Résistance à la rupture kg/cm²	-
Élongation à la rupture	125 %
Classement anti-feu M1	✓
Excellente résistance chimique	✓
Energie solaire totale rejetée	80 %
Energie solaire totale rejetée 2	55 %

PROTECTION

Anti-coupure (EN 12600)	✓ ✓ 1B1
Retardateur effraction (EN 356)	✓
Anti-déflagration (ISO 16933)	✓
Anti-graffiti (NF F 31-112)	✓

- ✓ ✓ Fortment recommandé
- ✓ Recommandé
- ✓ Ok
- ✗ Non recommandé

CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	⚠
Double vitrage clair stadip ext.	⚠
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1,2m²

CONSTRUCTION

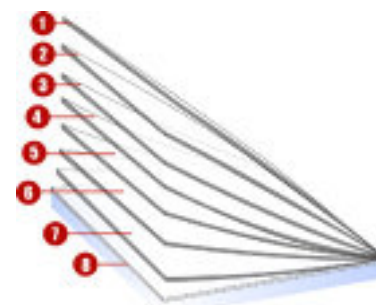

1. couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester 25µ, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique 100µ
5. adhésif de liaison
6. polyester de haute qualité optique 100µ
7. adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre dans un délai de 30 jours
8. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.