

## MASTER-100i

Le film de discrétion OPAL-300i est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opaques, il filtre en grande partie la lumière et crée ainsi une ambiance tamisée



Stockage de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Classement au feu  
**M1**



Laize disponible  
**152 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
 Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
 Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Effet miroir sans tain                | ✗             |
| Effet dépoli                          | ✓             |
| <b>Permet de voir à l'extérieur</b>   | ✗             |
| <b>Réduit le vis-à-vis proche</b>     | ✓             |
| <b>Réduit le vis-à-vis lointain</b>   | ✓             |
| Contexte d'utilisation :              |               |
| En journée                            | ✓             |
| De nuit éteint                        | ✓             |
| De nuit allumé                        | ✓             |
| <b>Perte de luminosité</b>            | <b>Faible</b> |
| <b>Transmission des UV</b>            | 1 %           |
| Transmission lumière visible          | 10 %          |
| Réflexion lumière visible extérieure  | 25 %          |
| Réflexion lumière visible intérieure  | 25 %          |
| <b>Energie solaire totale rejetée</b> | <b>78 %</b>   |
| Energie solaire totale rejetée 2*     | 75 %          |

| Type de pose                 | Intérieure |
|------------------------------|------------|
| Longueur du rouleau          | 30,5 m     |
| Composition film             | PVC        |
| Épaisseur                    | 60 µ       |
| Couleur depuis l'extérieur : | Gris       |

## CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Simple vitrage clair                | ✓ |
| Simple vitrage teinté               | ! |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage clair                | ! |
| Double vitrage teinté               | ✗ |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage gaz                  | ✗ |
| Double vitrage clair stadip ext.    | ✗ |
| Double vitrage clair stadip int.    | ✗ |

✓ Oui    ! Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

## CONSTRUCTION

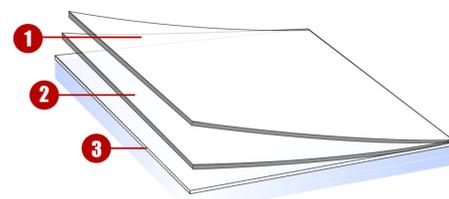

1. PVC avec particules de métal anti IR
2. Adhésif semi permanent, permettant le «dégazage» sur les matériaux de synthèse, et limite le transfert de l'adhésif durant la dépose
3. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité Intérieure  
**10 ANS / 12 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*