


MULTImax-292x

Le film MULTImax-292x permet de réduire la chaleur solaire tout en étant invisible.

Vos vitres resteront neutres mais sans compromis sur la protection thermique et votre santé.

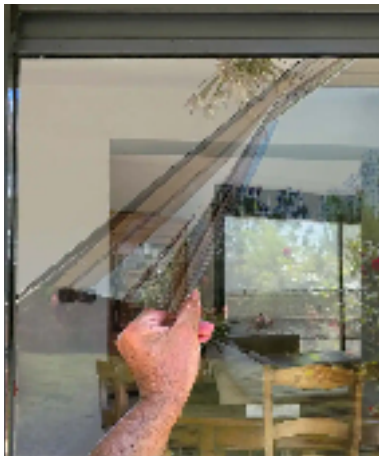

Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Classement au feu
M1



Laize disponible
152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près



Durabilité
10 ANS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	<1 %
Transmission lumière visible	73 %
Réflexion lumière visible extérieure	10 %
Réflexion lumière visible intérieure	10 %
Energie solaire totale rejetée	57 %
Energie solaire totale rejetée 2*	60 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	22 %
Absorption énergie solaire	35 %
Transmission énergie solaire	43 %
Réduction éblouissement	29 %
Valeur «g»	0.49
Valeur 'u'	5.08
Coefficient d'ombrage	0.6

Type de pose **Extérieure**

Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	75 µ
Couleur depuis l'extérieur :	NEUTRE

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Afin de prévenir d'une éventuelle oxydation des alliages de métaux, il est conseillé d'appliquer un scellement sur les bords périphériques du film.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

La fréquence de nettoyage recommandée est de 3 à 4 fois par an pour assurer la bonne performance des films et leur longévité.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.