


## OPAQ-11...ix

Protégez-vous de la lumière et des regards avec ce film opacifiant. Il aura un rôle de barrière anti-lumière et plongera instantanément votre pièce dans un noir quasi-complet. Camoufler une pièce, se mettre à l'abri de regards, créer une paroi pleine... Vous n'aurez pas besoin de changer de vitrage avec ce film opacifiant !



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**2 ANS**

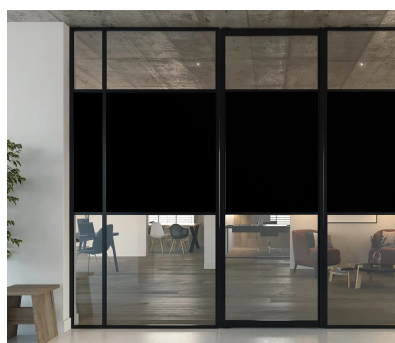

Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Laize disponible suivant référence  
**152cm, 123 cm, 61 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	✗
Effet dépoli	✓
Permet de voir à l'extérieur	✗
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✓
Perte de luminosité	Fort

Type de pose	Int./Ext
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PVC
Épaisseur	80µ

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	!
Simple vitrage teinté	✗
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✗
Double vitrage clair stadip ext.	✗
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui    ! Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.



Durabilité Int. / Ext.  
**2 à 6 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.