

## OPAQ-1103ix

Ce film pour vitrage est adhésif et adhère sur toutes surfaces vitrées. Il vous permettra de vous protéger des regards indiscrets et assombrira fortement une pièce. Il coupe 98% du passage de lumière. Par ses cotés uni et opaque, ce film vous donnera la possibilité supprimer la lumière passant par le vitrage, une fois le film posé la pièce sera totalement dans le noir.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Laize disponible  
**122 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	✗
Effet dépoli	✓
Permet de voir à l'extérieur	✗
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✓
Perte de luminosité	Fort
Transmission des UV	13 %
Transmission lumière visible	11 %

Type de pose	Int./Ext
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PVC
Épaisseur	70 μ
Couleur depuis l'extérieur :	Gris

## CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

	INT/	EXT
Simple vitrage clair	✓	✓
Simple vitrage teinté	✓	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓	✓
Double vitrage clair	✗	✓
Double vitrage teinté	✗	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✗	✓
Double vitrage gaz	✗	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✗	✓
Double vitrage clair stadip int.	✗	✓

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

## CONSTRUCTION

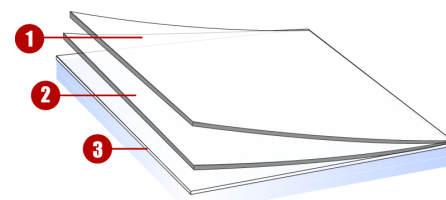

1. PVC polymère "cast" de 70μ
2. Adhésif semi permanent, permettant le "dégazage" sur les matériaux de synthèse, et limite le transfert de l'adhésif durant la dépose
3. liner papier permettant la découpe numérique de 100μ



Durabilité Int. / Ext.  
**10 ANS / 15 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.