


OPAQ-1106 ix

Protégez-vous de la lumière et des regards avec ce film opacifiant. Il aura un rôle de barrière anti-lumière et plongera instantanément votre pièce dans un noir quasi-complet. Camoufler une pièce, se mettre à l'abri de regards, créer une paroi pleine... Vous n'aurez pas besoin de changer de vitrage avec ce film opacifiant !



Stockage
de -5°C à +40°C
2 ANS

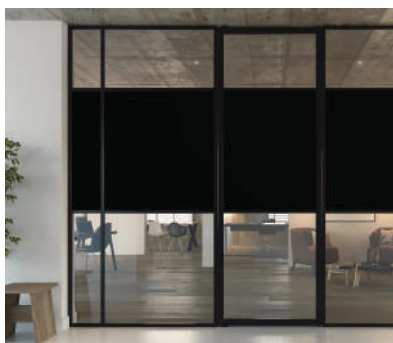

Norme REACH RoHS
Respectée



Laize disponible suivant référence
152cm, 123 cm, 61 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	×
Effet dépoli	✓
Permet de voir à l'extérieur	×
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✓
Perte de luminosité	Fort

Type de pose	Int./Ext
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PVC
Épaisseur	80µ

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	!
Simple vitrage teinté	×
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	×
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	×
Double vitrage clair stadip ext.	×
Double vitrage clair stadip int.	×

✓ Oui ! Prudence × Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.



Durabilité Int. / Ext.
2 à 6 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, LuminisFilms se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.