

## SECUR-700i

Ce film sécurité incolore renforcé SECUR-700i sécurise vos vitrages en empêchant le verre de voler en éclat en cas de chocs. Il est conforme à la norme européenne EN12600.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Classement au feu  
**M1**



Norme EN 12600  
**2B2**



Laize disponible  
**30 cm, 52 cm, 72 cm**  
**75 cm, 80 cm, 90 cm**  
**100 cm, 122 cm, 152 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)


Transmission des UV	5 %
Transmission lumière visible	85 %
<b>Type de pose</b>	<b>Intérieure</b>
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	120 µ
<b>Couleur depuis l'extérieur :</b>	<b>Incolore</b>
<b>Résistance à la rupture kg/cm<sup>2</sup></b>	<b>28</b>
Élongation à la rupture	125 %
Classement anti-feu M1	✓
Excellente résistance chimique	✓

### PROTECTION

Anti-coupure (EN 12600)	✓ 2B2
Retardateur effraction (EN 356)	✓
Anti-déflagration (ISO 16933)	✓
Anti-graffiti (NF F 31-112)	✓

- ✓ ✓ Fortment recommandé
- ✓ Recommandé
- ✓ Ok
- ✗ Non recommandé

## CONSTRUCTION

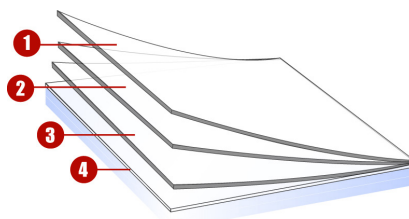

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>.

1. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité optique
3. adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre endéans les 30 jours
4. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité  
**15 ANS à 20 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*