luminis films

www.luminis-films.com

SECUR-702i

FILM SÉCURITÉ INCOLORE 310 MICRONS
pose intérieure

SECUR-702i

Ce film sécurité incolore très renforcé renforce considérablement le vitrage et empêche le verre d'éclater en cas de chocs, explosion ou incendie en toute transparence.



Stockage -5°C à +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
Respectée

Classement au feu
M1

Norme EN 12600
1B1

Norme P2A
EN 356

Laize disponible
152 cm

Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30,5 m

Vente aux dimensions
Au millimètre près

Durabilité
10 ans

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	5 %
Transmission lumière visible	82 %
Type de pose	**Intérieure**
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	310 µ
Couleur depuis l'extérieur :	**Incolore**
Résistance à la rupture kg/cm²	**61**
Élongation à la rupture	125 %
Classement anti-feu M1	✓
Excellente résistance chimique	✓

PROTECTION

Anti-coupure (EN 12600)	1B1
Retardateur effraction (EN 356)	P2A

CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ! Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

CONSTRUCTION

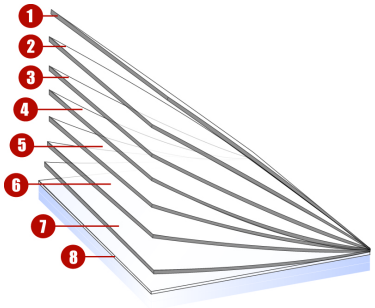

1. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité optique 100µ
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique 100µ
5. adhésif de liaison
6. polyester de haute qualité optique 100µ
7. adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre dans un délai de 30 jours
8. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film. Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

contact@luminis-films.com - Tel : +33 (0)4 72 41 06 60