


STAT-206ix

Film solaire avec effet miroir sans tain (pour vis à vis proche et lointain)



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

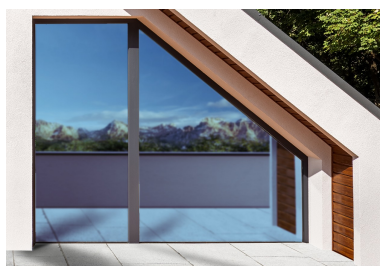

Laize disponible
75 cm, 152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	12 %
Transmission lumière visible	20 %
Réflexion lumière visible extérieure	11 %
Réflexion lumière visible intérieure	- %
Energie solaire totale rejetée	85 %
Energie solaire totale rejetée 2*	- %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	- %
Absorption énergie solaire	- %
Transmission énergie solaire	- %
Réduction éblouissement	- %
Valeur «g»	-
Valeur 'u'	-
Coefficient d'ombrage	-

Type de pose	Intérieure	Extérieure
--------------	------------	------------

Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PVC
Épaisseur	150 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Bleu

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	!
Double vitrage gaz	!
Double vitrage clair stadip ext.	!
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui ! Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Afin de prévenir d'une éventuelle oxydation des alliages de métaux, il est conseillé d'appliquer un scellement sur les bords périphériques du film.

Température de pose minimum recommandée : +10°C

Plage de température d'utilisation : -20°C à +50°C



Durabilité
2 ANS pour une application sur vitrage vertical

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

La fréquence de nettoyage recommandée est de 3 à 4 fois par an pour assurer la bonne performance des films et leur longévité.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.