

MIROIR-211x

Ce film anti-regard couleur neutre inox MIROIR-211x permet de voir sans être vu. Il permet de protéger efficacement des regards avec une perte modérée de lumière.



 Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS

 Norme REACH RoHS
Respectée

 Classement au feu
M1

 Laize disponible
75 cm, 152 cm

 Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m

 Vente aux dimensions
Au millimètre près


INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	✓
Effet dépoli	✗
Permet de voir à l'extérieur	✓
Réduit le vis-à-vis proche dès 5 mètres	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✗
Perte de luminosité	Moyen
Transmission des UV	< 1 %
Transmission lumière visible	22 %
Réflexion lumière visible extérieure	32 %
Réflexion lumière visible intérieure	28 %
Energie solaire totale rejetée	69 %
Energie solaire totale rejetée 2*	73 %

Type de pose	Extérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Epaisseur	60 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Neutre inox

CONSTRUCTION

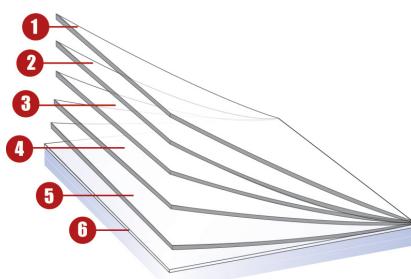

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	<input checked="" type="checkbox"/>
Simple vitrage teinté	<input checked="" type="checkbox"/>
Simple vitrage teinté réfléchissant	<input checked="" type="checkbox"/>
Double vitrage clair	<input checked="" type="checkbox"/>
Double vitrage teinté	<input checked="" type="checkbox"/>
Double vitrage teinté réfléchissant	<input checked="" type="checkbox"/>
Double vitrage gaz	<input checked="" type="checkbox"/>
Double vitrage clair stadip ext.	<input checked="" type="checkbox"/>
Double vitrage clair stadip int.	<input checked="" type="checkbox"/>

Oui Prudence Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Afin de prévenir d'une éventuelle oxydation des alliages de métaux, il est conseillé d'appliquer un scellement sur les bords périphériques du film.

- couche «dure» résistantes aux rayures «courantes», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
- polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
- adhésif de liaison
- polyester de haute qualité optique
- adhésif PS, polymérisant avec le verre dans les 15 jours
- liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité
5 ANS à 8 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

La fréquence de nettoyage recommandée est de 3 à 4 fois par an pour assurer la bonne performance des films et leur longévité.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.