


STAT-156i

Avec sa fonction dépolie, ce film STAT-156i dichroïque saura vous protéger efficacement du vis-à-vis tout en vous offrant une finition décorative exceptionnelle !
Sa fonction électrostatique facilitera grande la pose de ce film.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

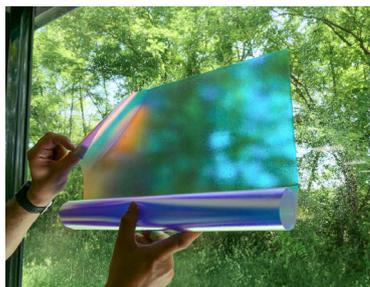

Norme REACH RoHS
Respectée



Laizes disponibles
60 cm, 122 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 50 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près



Durabilité
2 ANS


INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	76 %
Réflexion lumière visible extérieure	15 %
Réflexion lumière visible intérieure	15 %
Effet miroir sans tain	Non
Effet dépoli	Oui
Contexte d'utilisation	
En journée	Oui
De nuit éteint	Oui
De nuit allumé	Oui
Perte de luminosité	Faible
Permet de voir à l'extérieur	Non
Réduit le vis-à-vis proche	Oui
Réduit le vis-à-vis lointain	Oui
Type de pose	Intérieure

Longueur du rouleau	50 m
Composition film	PVC
Épaisseur	100 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Dichroïque

CONSTRUCTION

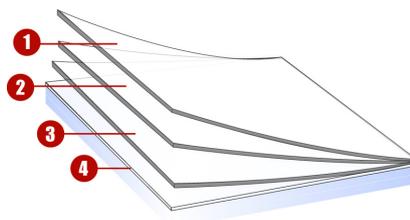

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	!
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✗
Double vitrage gaz	!
Double vitrage clair stadip ext.	✗
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui ! Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Ce film est repositionnable à volonté grâce à l'électrostatique. Il se pose et se dépose très facilement.

1. Polyester de haute qualité optique
2. Adhésif de liaison
3. PVC avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
4. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.