luminis films


www.luminis-films.com

STAT-305i

FILM REPOSITIONNABLE NOIR OPACIFIANT
pose intérieure

STAT-305i

Grâce à ce film opacifiant noir, vous pourrez apporter davantage d'intimité dans une pièce ! Ce film s'adaptera à toutes vos parois vitrées et ne laissera quasiment pas passer de lumière.

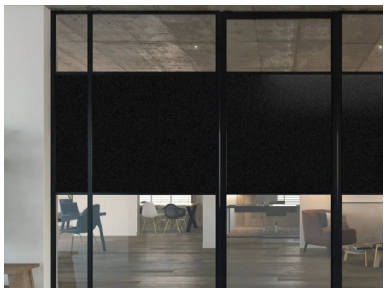

Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
Respectée

Laize disponible
120 cm

Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m

Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	✗
Effet opaque	✓
Permet de voir à l'extérieur	✗
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumée	✓

Perte de luminosité	Très forte
Transmission des UV	1%
Transmission de lumière visible	20%
Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Epaisseur	60 µ
Couleur	Noir mat

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	!
Simple vitrage teinté	✗
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✗
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✗
Double vitrage clair stadip ext.	✗
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui ! Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Ce film est repositionnable à volonté grâce à l'électrostatique. Il se pose et se dépose très facilement.

Durabilité Intérieure
2 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

contact@luminis-films.com - Tel : +33 (0)4 72 41 06 60