

STAT-602i

Ce film repositionnable permet de vous protéger d'un vis-à-vis lointain grâce à son bel effet en relief. Totalement transparent, il renforcera votre intimité sans assombrir la pièce.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Laizes disponibles
45 cm et 92 cm



Classement au feu
M1



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 20 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près



Durabilité
2 ANS


INFORMATIONS TECHNIQUES

Teinte du film (support)	Transparent
Teinte intérieure (du motif)	Transparent
Teinte extérieure (du motif)	Transparent
Spécificité du motif :	
Niveau d'intimité	Faible
Niveau de transparence	Elevé
Occupation du motif	Faible
Protection vis-à-vis	
De jour	Faible
De nuit	Faible
Permet de voir à l'extérieur	Oui
Réduit le vis-à-vis proche	No
Réduit le vis-à-vis lointain	Non
Perte de luminosité	Faible
Transmission des UV	5 %

Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	20 m
Composition du film	PVC
Epaisseur	40 µ

**Ces résultats sont obtenus à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double-vitrage 4-16-4). Ces valeurs sont données à titre indicatif.*

CONSTRUCTION

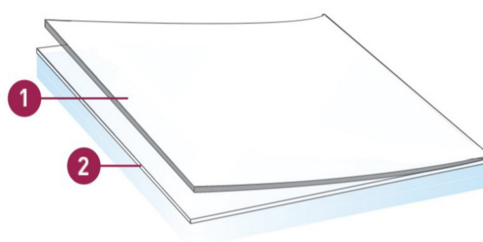

1. PVC monomérée de 100 µ
2. Polyester teinté masse sans distorsion optique

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Pour une pose intérieure sur vitrage :

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

**Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.*