


STAT-616i

Avec sa pose inratable, ce film déco électrostatique au motif floral et discret, est un incontournable dans nos intérieurs, pour se préserver du vis-à-vis.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

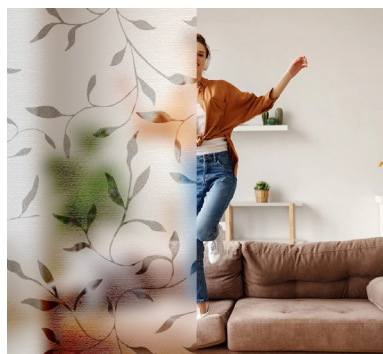

Norme REACH RoHS
Respectée



Classement au feu
M1



Laize disponible
120 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près


INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

| | |
|------------------------------|-------------|
| Teinte du film (support) | Dépoli |
| Teinte intérieure (du motif) | Transparent |
| Teinte extérieure (du motif) | Transparent |
| Spécificité du motif : | |
| Niveau d'intimité | ★★★★☆ |
| Niveau de transparence | ★★★★☆ |
| Occupation du motif | ★★★★☆ |
| Protection vis-à-vis | |
| De jour | ★★★★☆ |
| De nuit | ★★★★☆ |
| Permet de voir à l'extérieur | ★★☆☆☆ |
| Réduit le vis-à-vis proche | ★★☆☆☆ |
| Réduit le vis-à-vis lointain | ★★☆☆☆ |
| Perte de luminosité | ★★☆☆☆ |
| Transmission des UV | 5 % |

| | |
|---------------------|------------|
| Type de pose | Intérieure |
| Longueur du rouleau | 30,5 m |
| Composition film | PET |
| Épaisseur | 40 µ |

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif

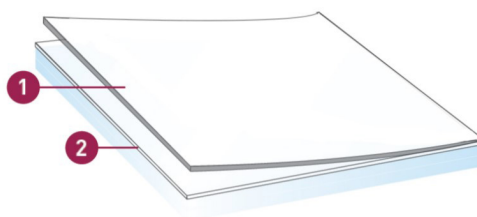CONSTRUCTION

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

| | |
|-------------------------------------|---|
| Simple vitrage clair | ✓ |
| Simple vitrage teinté | ✓ |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage clair | ✓ |
| Double vitrage teinté | ✓ |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage gaz | ✓ |
| Double vitrage clair stadip ext. | ✓ |
| Double vitrage clair stadip int. | ✓ |

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Ce film est repositionnable à volonté grâce à l'électrostatique. Il se pose et se dépose très facilement.

1. PVC monomérée de 100µ
2. Liner de protection, jetable après la pose



Durabilité
2 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.