

## STAT-640i

Discret, ce film décoratif statique motif fleuri, se pose et se dépose à l'infini pour habiller toutes vos parois vitrées. Il décore subtilement vos vitrages et se fondent dans de nombreux décors.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Classement au feu  
**M1**



Laize disponible  
**120 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Teinte du film (support)	Translucide
Teinte intérieure (du motif)	Dépoli
Teinte extérieure (du motif)	Dépoli
Spécificité du motif :	
Niveau d'intimité	★☆☆☆☆
Niveau de transparence	★★★★☆
Occupation du motif	★★★★☆
Protection vis-à-vis	
De jour	★☆☆☆☆
De nuit	★☆☆☆☆
Permet de voir à l'extérieur	★★★★☆
Réduit le vis-à-vis proche	★☆☆☆☆
Réduit le vis-à-vis lointain	★☆☆☆☆
Perte de luminosité	☆☆☆☆☆
Transmission des UV	5 %

Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	40 µ

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif

## CONSTRUCTION

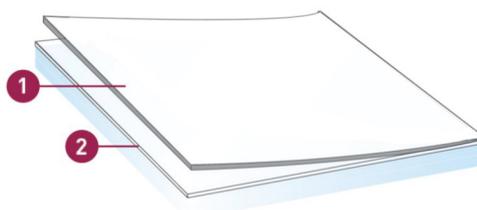

1. PVC monomérée de 100µ
2. Liner de protection, jetable après la pose



Durabilité  
**2 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Ce film est repositionnable à volonté grâce à l'électrostatique. Il se pose et se dépose très facilement.