

## STORE-109i

idéal pour les vélux et vitrages exposés au soleil, ce film repositionnable à scratches vous offre une protection efficace contre la chaleur.



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près



Durabilité  
**5 ANS**

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	Faible
Energie solaire totale rejetée	92 %
Réduction éblouissement	97 %
Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	50 m
Composition du film	PET
Epaisseur	100 µ
Couleur depuis l'intérieur	Anthracite
Couleur depuis l'extérieur	Argent

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	⚠
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	⚠
Double vitrage gaz	⚠
Double vitrage clair stadip ext.	⚠
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Non


\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

## CONSEIL DE POSE


### SUR LE CHASSIS DU VITRAGE

Veillez à toujours disposer vos scratches sur le châssis/les menuiseries de vos fenêtres et vélux, et non pas directement sur le vitrage

**A.** Appliquer les scratches velcro sur les films comme ceci :

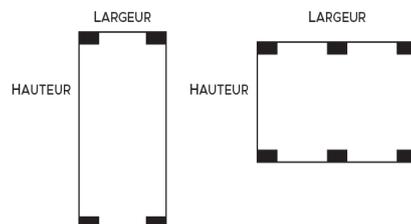

**B.** Otez le protecteur des scratches situés en haut du film et appliquez soigneusement :

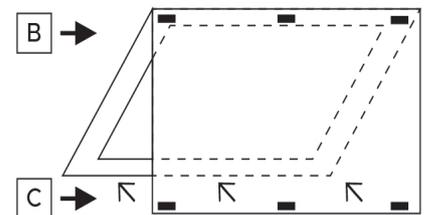

**C.** Otez le protecteur des scratches situés en bas et en tendant bien le film, appliquez celui-ci sur le châssis

**D.** Au besoin déclipser un ou plusieurs scratches pour ajuster le film afin qu'il ne présente aucune ondulation.