

## DECO-554i

Opacifiez vos vitrages de manière fine et élégante avec le film décoratif dépoli effet panneau japonais. À poser en intérieur, il apportera une touche décorative à votre intérieur.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Laizes disponibles  
**127 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30.5 m



Classement au feu  
**M1**

## INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Transmission des UV</b>            | <b>20 %</b> |
| Transmission lumière visible          | 47 %        |
| Réflexion lumière visible extérieure  | 0 %         |
| Réflexion lumière visible intérieure  | 0 %         |
| <b>Energie solaire totale rejetée</b> | <b>0 %</b>  |
| Energie solaire totale rejetée 2*     | 0 %         |
| Ratio solaire :                       |             |
| Réflexion énergie solaire             | 0 %         |
| Absorption énergie solaire            | 0 %         |
| Transmission énergie solaire          | 0 %         |
| <b>Réduction éblouissement</b>        | <b>0 %</b>  |
| Valeur «g»                            | 0 %         |
| Valeur 'u'                            | 0 %         |
| Coefficient d'ombrage                 | 0 %         |

**Type de pose** **Intérieure**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Longueur du rouleau          | 30,5 m |
| Composition film             | PVC    |
| Épaisseur                    | 150 µ  |
| Couleur depuis l'extérieur : | Dépoli |

## CONSTRUCTION

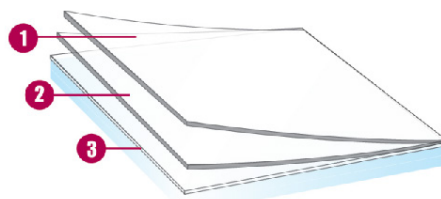

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Simple vitrage clair                | ✓ |
| Simple vitrage teinté               | ✓ |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage clair                | ✓ |
| Double vitrage teinté               | ✓ |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage gaz                  | ✓ |
| Double vitrage clair stadip ext.    | ✓ |
| Double vitrage clair stadip int.    | ✓ |

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Veillez à poser le film en intérieur, à l'abri des rayons directs du soleil, qui pourraient causer une décoloration prématurée du film

1. polyester de haute qualité sans distorsion optique
2. adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
3. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité Intérieure  
**5 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*