


OPAQ-1192x

Avec son rendu opaque noir/miroir, il permet de couper l'entrée de lumière et donc de lutter efficacement contre le vis-à-vis.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

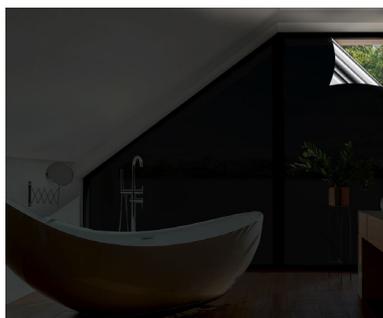

Norme REACH RoHS
Respectée



Classement au feu
M1



Laize disponible
152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	<1%
Réflexion lumière visible extérieure	88 %
Réflexion lumière visible intérieure	11 %
Energie solaire totale rejetée	99 %
Energie solaire totale rejetée 2*	99 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	85 %
Absorption énergie solaire	14 %
Transmission énergie solaire	1 %
Réduction éblouissement	100 %
Valeur «g»	0.03
Valeur 'u'	5.1
Coefficient d'ombrage	0.2
Type de pose	extérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	100 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Argent

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif

CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

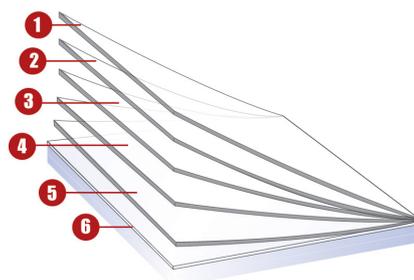

1. Couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester teinté masse sans distorsion optique
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité
10 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.