

TOILE-108i

Rejetez l'énergie solaire à l'aide d'un film repositionnable bronze. Facile à mettre en place : il se fixe au cadre de la fenêtre ou du velux grâce à un système de scratch.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	★☆☆☆☆
Energie solaire totale rejetée	92 %
Réduction éblouissement	97 %
Type de pose	intérieure
Longueur du rouleau	50 m
Composition film	PET
Épaisseur	100 μ
Couleur depuis l'extérieur :	Bronze

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	!
Double vitrage teinté réfléchissant	!
Double vitrage gaz	!
Double vitrage clair stadip ext.	!
Double vitrage clair stadip int.	!

✓ Oui ! Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.



Durabilité Intérieure
5 ANS

CONSEIL DE POSE


SUR LE CHASSIS DU VITRAGE

Veillez à toujours disposer vos scratchs sur le châssis / les menuiseries de vos fenêtres et non pas directement sur le vitrage.




Vente aux dimensions
Au millimètre près

A. Appliquer les scratchs velcro sur les films comme ceci :

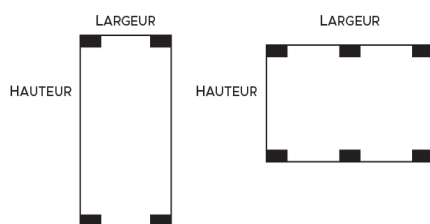

B. Otez le protecteur des scratchs situés en haut du film et appliquez soigneusement :

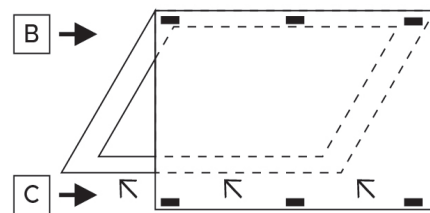

C. Otez le protecteur des scratchs situés en bas et en tendant bien le film, appliquez celui-ci sur le châssis

D. Au besoin déclipser un ou plusieurs scratchs pour ajuster le film afin qu'il ne présente aucune ondulation.