


VISUEL-1016x

Grâce à ce film anticollision, profitez d'une signalisation vitrage efficace et discrète afin de ne pas gêner la vue sur l'extérieur.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

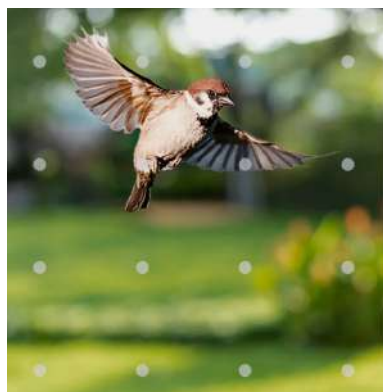

Norme REACH RoHS
Respectée



Norme EN12600
2B2



Norme NF F 31-112
niveau G1



Norme EN45545-1
niveau HL3



Classement au feu
M1



Laize disponible
152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	93%
Type de pose	Extérieure
Longueur du rouleau	30 m
Composition du film	PET
Epaisseur	125 µ
Couleur depuis l'extérieur	incolore
Résistance à la rupture kg/cm²	28
Élongation à la rupture	125%
Classement anti-feu M1	✓
Excellente résistance chimique	✓

PROTECTION

Norme EN12600	2B2
Anti-graffitis	✓

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif

CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

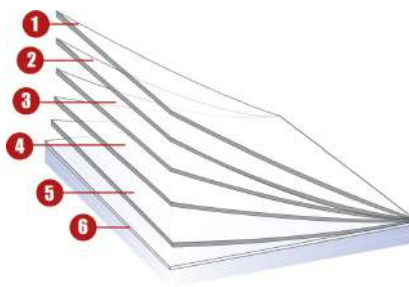

1. Couche «dure» résistante aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.