


COLOR-454ix

Idéal pour teinter le verre et le polycarbonate, ce film est utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et est idéal pour de la découpe mi-chair grâce à son épais liner de protection !



Stockage
de 15°C à 25°C
2 ANS

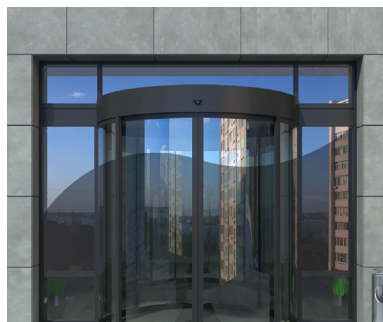

Laize disponible
61 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près



Durabilité en extérieur
7 ANS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie : Film pour phares
Composition : PVC polymère calandré
Épaisseur : 80 microns
Allongement à la rupture : 100 %
Couleur : gris
Adhésif : Acrylique base solvant
Durabilité : 7 ans*

* Ces résultats sont obtenus à partir d'une exposition verticale ($\pm 10^\circ$) en extérieur en climat nord d'Europe centrale. Les conditions de durabilité indiquées sont inhérentes à cette position à quelques degrés près.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Résistance aux solvants	Oui*

* Entretien facile avec les produits à vitres habituels

Température d'application :
de +10°C à +35°C

Température d'utilisation :
- 40 °C à +90 °C

Type de pose : eau savonneuse

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Pour une pose intérieure sur vitrage :

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	⚠
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	⚠
Double vitrage teinté	⚠
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	⚠
Double vitrage clair stadip ext.	⚠
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Pour une pose extérieure sur vitrage :

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.