

## MIXTplus-242x

Grâce à ce film 2 en 1 anti-chaueur/miroir sans tain, offrez-vous un intérieur confortable et intimiste au quotidien.



Stockage de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Laize disponible  
**75 cm, 152 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près



Durabilité  
**12 ANS à 15 ANS**

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	✓
Effet dépoli	✗
<b>Permet de voir à l'extérieur</b>	✓
<b>Réduit le vis-à-vis proche</b>	✓
<b>Réduit le vis-à-vis lointain</b>	✓
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✗

<b>Perte de luminosité</b>	<b>Moyen</b>
<b>Transmission des UV</b>	<b>1 %</b>
Réflexion lumière visible extérieure	43 %
Réflexion lumière visible intérieure	43 %

<b>Energie solaire totale rejetée</b>	<b>71 %</b>
Energie solaire totale rejetée 2*	74 %
Transmission lumière visible	30 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	53 %
Absorption énergie solaire	26 %
Transmission énergie solaire	21 %

<b>Réduction éblouissement</b>	<b>69 %</b>
Valeur «g»	<b>0.29</b>
Valeur 'u'	<b>5.8</b>
Coefficient d'ombrage	<b>0.3</b>

<b>Type de pose</b>	<b>Int/Ext</b>
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	60 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Argent clair

## CONSTRUCTION

1. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique
5. adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

### Pose intérieure :

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	⚠
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	⚠
Double vitrage clair stadip ext.	⚠
Double vitrage clair stadip int.	✗

### Pose extérieure :

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓


✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

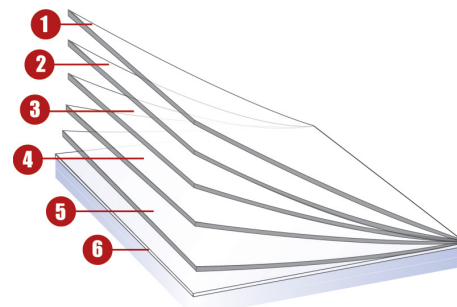

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.