

## IMP-0003

Incolore, ce film adhésif imprimable recevra tous vos projets créatifs d'impression personnalisée.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Laize disponible  
**137 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

<b>Teinte du film (support)</b>	<b>Incolore</b>
Teinte intérieure (du motif)	Incolore
Teinte extérieure (du motif)	Incolore
<b>Contexte d'utilisation :</b>	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✗
<b>Protection vis-à-vis</b>	
De jour	✓
De nuit	✗
Permet de voir à l'extérieur	✓
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Transmission lumière visible	90 %
Transmission des UV	<1 %

Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	30,5m
Composition du film	PET
Épaisseur	50 µ

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif

## CONSTRUCTION

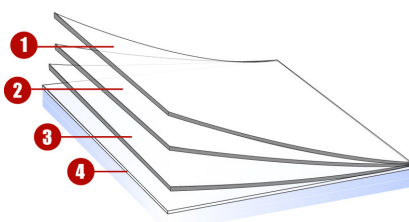

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.



Durabilité  
**2 ANS**

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.