

SECUR-704i

Pour votre tranquillité d'esprit, protégez vos biens avec notre film de sécurité incolore de 375 microns. Cette solution robuste est conçue pour dissuader les intrusions et résister aux chocs violents.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Classement au feu
M1



Norme EN 12600
2B2



Laize disponible
152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près



Durabilité Intérieure
10 ANS / 12 ANS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	×
Effet dépoli	×
Permet de voir à l'extérieur	✓
Réduit le vis-à-vis proche	×
Réduit le vis-à-vis lointain	×
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✓
Perte de luminosité	Faible
Transmission des UV	NC
Transmission lumière visible	82%
Réflexion lumière visible extérieure	10%
Réflexion lumière visible intérieure	10%
Energie solaire totale rejetée	20%
Energie solaire totale rejetée 2*	NC
Type de pose	Intérieur
Couleur depuis l'extérieur	Transparent
Longueur du rouleau	30 m
Composition film	PET
Épaisseur	375 µm
Résistance à la rupture kg/cm²	60 kg/cm²
Élongation à la rupture	125%
Classement anti-feu M1	✓
Excellente résistance chimique	✓

PROTECTION

Anti-coupure (EN 12600)	✓✓ 2B2
Retardateur effraction (EN 356)	✓
Anti-déflagration (ISO 16933)	✓
Anti-graffiti (NF F 31-112)	✓

Légendes

- ✓✓ Fortement recommandé
- ✓ Recommandé
- ✓ Ok
- × Non recommandé

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence × Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.


CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

CONSTRUCTION

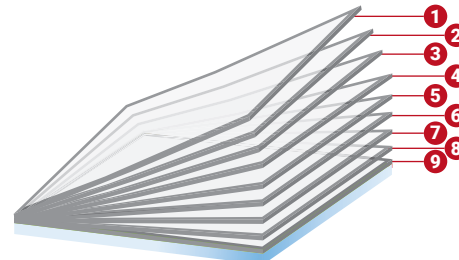

1. Traitement anti-rayures « Cristal »
2. Polyester
3. Adhésif de liaison
4. Polyester
5. Adhésif de liaison
6. Polyester
7. Traitement électromagnétique
8. Adhésif PS
9. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose