

PERF-350x

Imprimez toutes vos créations sur cet adhésif micro-perforé à vision unidirectionnelle ! Son ration 30/70 vous permet de vous préserver efficacement du vis-à-vis.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Classement au feu
M1



Laize disponible
152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Teinte du film (support)	Blanc/Noir
Teinte intérieure (du motif)	Noir
Teinte extérieure (du motif)	Blanc
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✗
De nuit allumé	✗
Protection vis-à-vis	
De jour	✓
De nuit	✗
Permet de voir à l'extérieur	✓
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Transmission de lumière visible	30 %
Transmission des UV	50 %

Type de pose	Extérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	160 µ

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif

CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

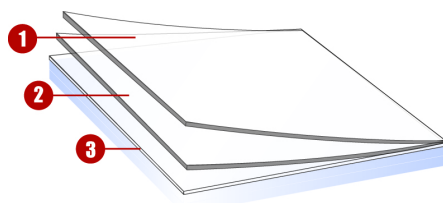

1. PVC monomère de 100µ
2. Adhésif semi permanent, permettant le "dégazage" sur les matériaux de synthèse et limite le transfert de l'adhésif durant la dépose
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité extérieure
5 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.